

Tervetuloa, **Vieras**.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy. [LOGIN](#) tai [REKISTERÖIDY](#).
22. Helmikuu 2006 13:09



« *** Mocom59 (Kuuntelu ennen pääteastetta) *** »

[KOTI](#) | [APUA](#) | [ETSI](#) | [LOGIN](#) | [REKISTERÖIDY](#)

Pakettiradio ja softat

Liikennöinti

Radiot pakettile

*** Mocom59 (Kuuntelu ennen pääteastetta) *** (Moderaattori: Fin3PL)

Sivuja: 1

[Vastaa](#) | [Ilmoita vastauksista](#) | [Lähetä aihe](#) | [Tulosta](#)

Kirjoittaja

Aihe: * Mocom59 (Kuuntelu ennen pääteastetta) *** (Luettu 14 kertaa)**

Fin3PL

Administrator



Sukupuoli:
Kirjoituksia: 47



Joo-o

*** Mocom59 (Kuuntelu ennen pääteastetta) ***
« Päiväys: 29. Tammikuu 2006 12:53 »

[Vastaa lainauksella](#) | [Muokkaa](#)

Seuraavanlaisella ohjeella saadaan Mocom59:stä oiva pakettiradiokone. Edellyttää tietenkin että päästään pakettiradiokanavalle ja radio on muuten säädöissään.

Volumepotikkaa ei enää tarvitse ruuvaila eikä kohinasalvalla ole väliä. Ruutuun tosin tulee asemia mukavasti.

Asiaan:

Simpplein ja koneen sisälle koskematon tapa on ottaa kuuntelu selektiiviliitännästä. Homma onnistuu jos ei joku muu ole "räplännyt" piuhoja sisältä käsin.

[WWW](#) | [E-Mail](#)



Ylläolevassa kuvassa Sininen merkitsee ns. plussia kuuntelupiuhassa (kuumakarva) ja Musta on luonnollisesti MAA (-)

Modifikaation tehdäkseen irroita Modeemin kuunteluplugi ja kiinnitetään + siniseen ja maa mustaan. Käytä omaa luovuuttasi tässä. Voit esim hommata naarasplugin jonka liität tuohon Selektiiviliittimeen jne.

Huom! tumpataan ylimääräiseksi jäänyt plugi tarpeentullen EXT SPK. liitännään. Jos ei haluta kuunnella liikennettä / ininää pienellä volumesäädöllä.


TOINEN TAPA:

Tällä tavalla voidaan säilyttää modeemi lähes koskemattomana ja radio myös. Modeemin yhteensopivuus toisiin radioihin säilyy. (toki ylläolevassakin ohjeessa jos hommataan naaraskuulokeliitin)

Avataan koneen kuoret ja zoomataan katse mikkoliittimen läheisyyteen komponenttipuolella. Voidaan huomata sininen piuha plugin kera pisteessä 6. Tämä piuha menee alkuperäisenä juurikin tuonne taakse selektiiviliitintään. Piuha voidaan joko:

A. Katkaista sopivalta etäisyydeltä jotta se ylettää pisteestä 6. mikkoliittimen vapaaseen nastaan nro 3.

B. Ottaa irti liitin pisteestä 6. ja kolvata tilalle toinen piuha mikkoliittimelle. (Piste 6 -> nastaan nro 3). Näin saadaan alkuperäinen asetus palautettua tarvittaessa.

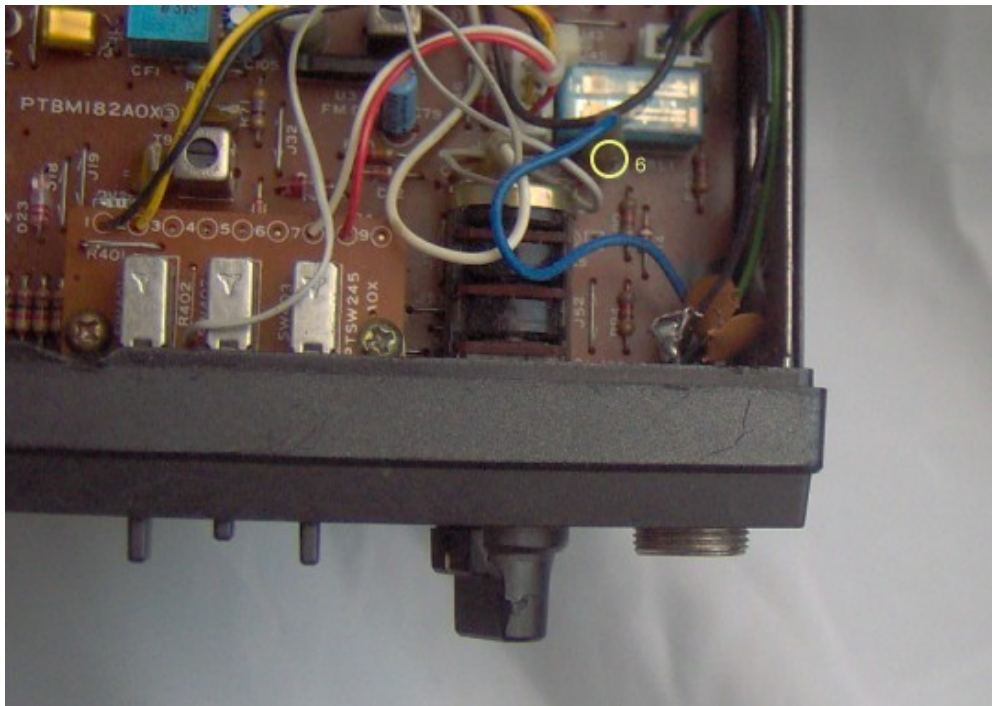

HUOM! Yleensä tuo kuuntelupiuha tulee modeemilta mikkoliittimelle ja mikkoliittimestä lähtee sitten se piuha missä on tuo Plugi joka tökätään EXT.SPK. Eli modeemille ei tarvita muutoksia koska kuuntelupiuha on jo valmiiksi nastassa nro 3. (Mocoman kytkentä) ON KUITENKIN PIDETTÄVÄ HUOLTA ETTEI TÖKÄTÄ TÄSSÄ TAPAUKSESSA MODEEMIN OMAA PLUGIA KONEEN TAAKSE KOSKA MOCOMASTA HÄVIÄÄ LÄHETYS AUDIO JA ET SAA KONNUJA MINNEKKÄÄN!. Keksi siis toinen plugi vaiantaaksesi radio.

« Viimeisin muokkaus: 07. Helmikuu 2006 11:22 Fin3PL »



** SYSOP of FI3NET/FI3BBS/FI3CVS **

Sivuja: 1

Vastaa | Ilmoita vastauksista. | Lähetä aihe | Tulosta

Siirry alueelle: - Radiot paketille

mene

Pakettiradio ja softat (<http://fi3net.freebsd.info:6080/cgi-bin/yabb/YaBB.pl>)

Powered by [YaBB 1 Gold - Release](#) (Yet Another Bulletin Board)

Copyright © 2000-2001, [X-Null](#). All Rights Reserved.

Translation: [designed](#)